BERGER

BETON

CENNIK 2026

Ważny od 1 stycznia 2026

WWW.BERGERBETON.PL

wiele więcej niż beton

ZAKŁAD WROCŁAW

54-517 Wrocław
ul. Szczecińska 11
Biuro tel. 71 35 66 802
kierownik tel. 605 732 521
operator tel. 605 732 616

ZAKŁAD WROCŁAW-BYKÓW

55-095 Bykόw
ul. Betonowa 6
kierownik tel. 605 732 521
operator tel. 605 732 304

ZAKŁAD OPOLE

45-005 Opole
ul. Budowlanych 7
kierownik tel. 605 732 611
operator tel. 605 732 617

ZAKŁAD BRZEG

49-305 Brzeg
ul. Elektryczna 9
kierownik tel. 605 732 611
operator tel. 605 732 615

ZAKŁAD BYTOM

41-902 Bytom
ul. Łagiewnicka 50d
kierownik tel. 605 732 128
operator tel. 661 112 117

ZAKŁAD POZNAŃ

60-185 Skórzewo
k. Poznania
ul. Spółdzielcza 50
kierownik tel. 605 732 420
operator tel. 691 140 814

ZAKŁAD BUK

64-320 Buk
ul. Świętego Rocha 11
kierownik tel. 605 732 420
operator tel. 696 047 159

ZAKŁAD JELENIA GÓRA

58-522 Siedlęcin
ul. Lwówecka 4
kierownik tel. 603 379 207
operator tel. 691 694 758

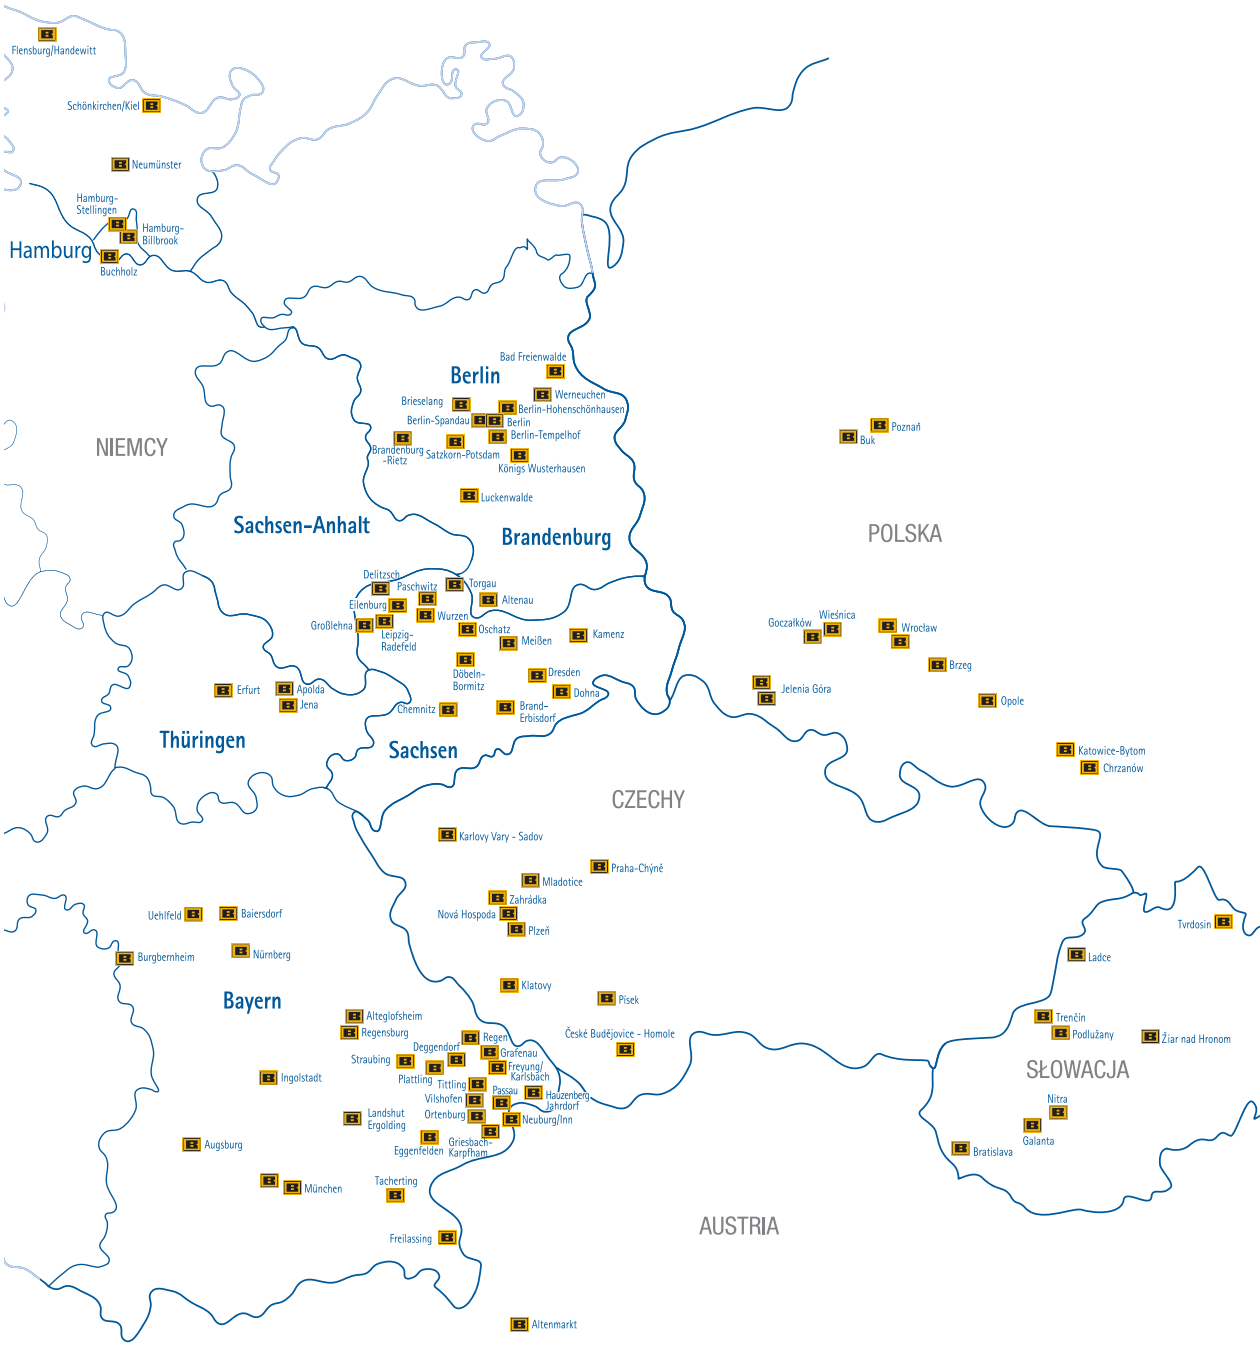

wiele więcej niż beton

Klasy ekspozycji betonu

wg PN-EN 206+A2:2021-08; PN-B-06265:2022-08

BERGER BETON Sp. z o.o.

Betony dla budownictwa lądowego

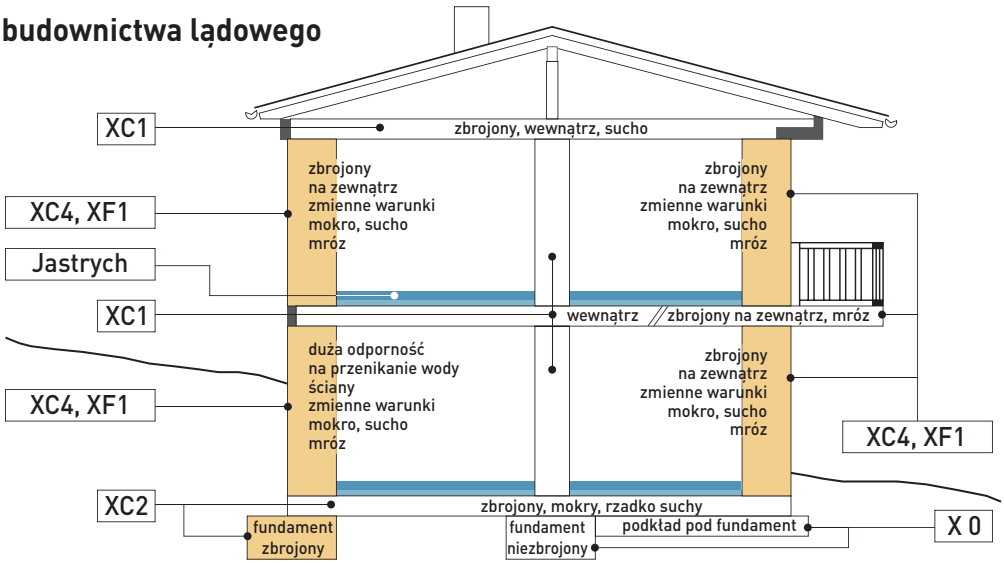

Betony dla budownictwa przemysłowego

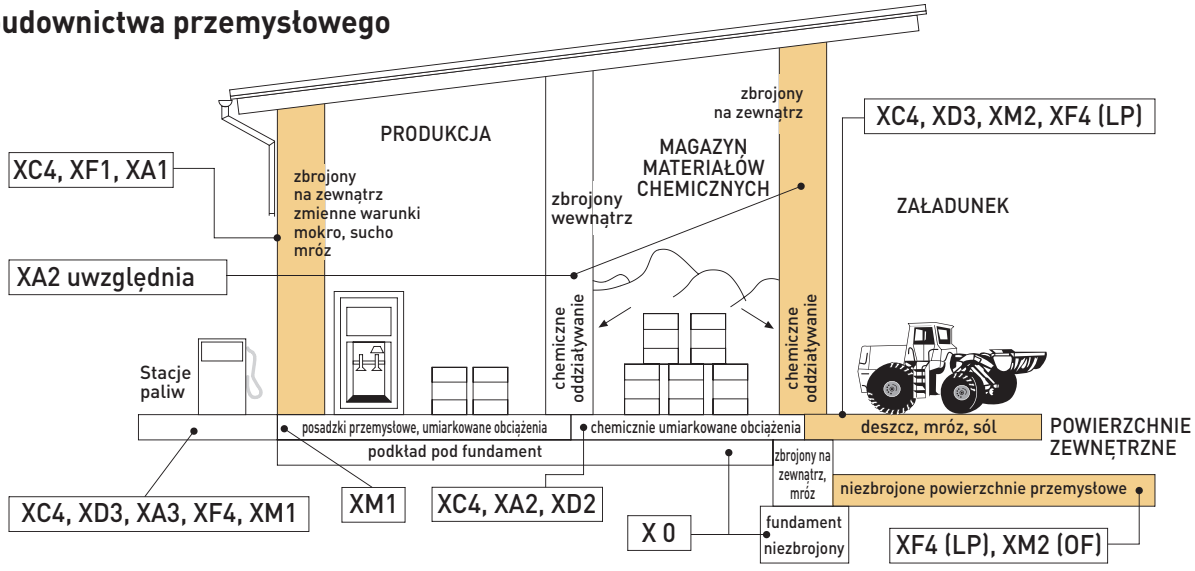

wiele więcej niż beton

Klasy ekspozycji, wytrzymałości i konsystencji

Klasa ekspozycji		Zastosowanie/środowisko	Max. w/c	Minimalna klasa wytrzymałości	Min. zawartość cementu (kg/m^3)
X0 Brak zagrożenia agresją środo wiska lub zagrożenia korozją		beton niezbrojony w każdym środowisku poza cyklicznym zamrażaniem i rozmrażaniem, przy agresji chemicznej i ścieraniu beton zbrojony w środowisku bardzo suchym	-	C 8/10	-
XC Korozja spowodowana karbonatyzacją	XC1	suche lub stale mokre	0,70	C 16/20	260
	XC2	mokre, sporadycznie suche	0,65	C 16/20	280
	XC3	umiarkowanie wilgotne	0,60	C 20/25	280
	XC4	cyklicznie mokre i suche	0,55	C 25/30	300
XD Korozja wywołana chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej	XD1	umiarkowanie wilgotne	0,55	C 30/37	300
	XD2	mokre, sporadycznie suche	0,50	C 30/37	320
	XD3	cyklicznie mokre i suche	0,45	C 35/45	320
XS Korozja wywołana chlorkami z wody morskiej	XS1	powietrze zawierające sól	0,50	C 30/37	300
	XS2	stałe zanurzenie	0,45	C 35/45	320
	XS3	przypływy, rozbryzgi i aerozole	0,45	C 35/45	340
XF Zamrażanie/rozmrażanie	XF1	umiarkowane nasycone wodą bez środków odladzających	0,55	C 30/37	300
	XF2	umiarkowane nasycone wodą ze środkami odladzającymi	0,55	C 25/30	300
	XF3	silne nasycenie wodą bez środków odladzających	0,50	C 30/37	320
	XF4	silne nasycenie wodą ze środkami odladzającymi	0,45	C 30/37	340
XA Środowiska chemicznie agresywne	XA1	słaba agresywność chemiczna	0,55	C 30/37	300
	XA2	umiarkowana agresywność chemiczna	0,50	C 30/37	320
	XA3	silna agresywność chemiczna	0,45	C 35/45	360
XM Korozja pod wpływem obciążeń ścierających	XM1	umiarkowane zagrożenie ścieraniem	0,55	C 30/37	300
	XM2	silne zagrożenie ścieraniem	0,50	C 30/37	300
	XM3	ekstremalnie silne zagrożenie ścieraniem	0,45	C 35/45	320

Klasy betonu zwykłego i ciężkiego			Konsystencja betonu	
Klasy wytrzymałości betonu wg PN-EN 206	Minimalna wytrzymałość charakterystyczna oznaczona na próbkach		Klasy wg metody opadu stożka [mm]	Klasy wg metody rozpływu [mm]
	walcowych	sześciennych		
C8/10	8	10	S1 od 10 do 40	F1 < 340
C12/15	12	15		
C16/20	16	20	S2 od 50 do 90	F2 od 350 do 410
C20/25	20	25		
C25/30	25	30	S3 od 100 do 150	F3 od 420 do 480
C30/37	30	37		
C35/45	35	45	S4 od 160 do 200	F4 od 490 do 550
C40/50	40	50		
			S5 > 220	F5 od 560 do 620
				F6 > 630

Beton towarowy

BERGER BETON Sp. z o.o.

Beton wg normy PN-EN 206					Właściwości betonu / Ceny w PLN/m³	
Właściwości Zastosowanie	Klasa wytrzymałości	Uziarnienie	Konsystencja	Klasa ekspozycji	Przyrost wytrzymałości umiarkowany[1] dodatnie temperatury powietrza, umiarkowane wydzialanie ciepła, standardowy czas szalowania	
Beton dla budownictwa lądowego nadziemnego					Nr receptury[2]	zł/m³
Beton do niezbrojonych elementów w otoczeniu nieagresywnym (ławy fundamentowe, podbudowy bez zbrojenia nie narażone na niskie temperatury, w ewnętrzne elementy budowlane bez zbrojenia)	C 8/10	16	F1	X0	11012MK0	292,-
	C 12/15	16	F1		12012MK0	302,-
	C 16/20	16	F1		13012MK0	309,-
	C 20/25	16	F1		14012MK0	334,-
	C 8/10	16	F3		11032MK0	381,-
	C 12/15	16	F3		12032MK0	384,-
Beton niezbrojony w każdym środowisku Beton zbrojony w kwarunkach bardzo suchych	C 16/20	16	F3	X0	13032MK0	400,-
	C 20/25	16	F3		14032MK0	408,-
Beton do zbrojonych wewnętrznych elementów budowlanych	C 16/20	16	F3	XC1	13132MK0	413,-
	C 20/25	16	F3	XC1	14132MK0	415,-
	C 20/25	8	F3		14131MK0	420,-
Beton wewnątrz budynków o umiarkowanej lub wysokiej wilgotności powietrza, beton na zewnątrz osłonięty przed deszczem	C 25/30	16	F3	XC3	15232MK4	433,-
	C 25/30	8	F3		15231MK4	438,-
Beton do zewnętrznych elementów budowlanych narażonych na opady i niskie temperatury bez trwałego działania wilgoci z dużą odpornością na przenikanie wody	C 25/30	16	F3	XC4	15332MK0	442,-
	C 25/30	8	F3		15331MK0	447,-
Beton wewnątrz budynków o umiarkowanej lub wysokiej wilgotności powietrza Beton na zewnątrz osłonięty przed deszczem	C 30/37	16	F3	XC3	16232MK0	436,-
	C 30/37	8	F3		16431MK0	440,-
Beton do elementów budowlanych o dużej odporności na przenikanie wody, narażonych na działanie chemicznie słabo agresywnego otoczenia (oczyszczalnie ścieków bez ścieków przemysłowych zawierających chlorki, zbiorniki gnojówki)	C 30/37	16	F3	XC4, XD1, XF1, XA1	16532MK0	450,-
	C 30/37	8	F3		16531MK0	455,-
	C 30/37	16	F3	XC4, XD2, XF3, XA2	16632DK0	463,-
Beton do zewnętrznych elementów budowlanych narażonych na opady i niskie temperatury	C 30/37	16	F3	XC4, XD1, XF2, XA1	16932MO4	460,-
	C 35/45	16	F3	XC4, XF3, XM1, XA1	17932D04	473,-

1) klasa betonu deklarowana po 56 dniach trwardnienia
2) przykładowe numery receptur
produkcja na CEM I 42,5 + 25 zł/m³
produkcja na CEM III 42,5 + 20 zł/m³

Beton wg normy PN-EN 206					Właściwości betonu / Ceny w PLN/m^3	
Właściwości Zastosowanie	Klasa wytrzymałości	Uziarnienie	Konsystencja	Klasa ekspozycji	Przyrost wytrzymałości umiarkowany[1] dodatnie temperatury powietrza, umiarkowane wydzialanie ciepła, standardowy czas szalowania	
Beton dla budownictwa przemysłowego					Nr receptury[2]	zł/m^3
Betony na posadzki z zastosowaniem posypki	C 20/25	16	F3	XC3	54272D24	447,-
	C 25/30	16	F3	XC4	55372D24	454,-
Betony na poziome, zbrojone powierzchnie narażone na działanie deszczu, niskich temperatur poddane dużym obciążeniom ścierającym, znajdujące się w środowisku agresywnym chemicznie	C 35/45	16	F3	XC4, XF3, XA3, XD3, XM2	17932D04	469,-
Betony na elementy w środowisku umiarkowanie chemicznie agresywnym, bez agresywnych siarczanów, umiarkowane lub duże obciążenia ścierające	C 30/37	16	F3	XC4, XA2, XD2, XM2	16532DK0	461,-
Betony na elementy w środowisku umiarkowanie chemicznie agresywnym (zbrojone elementy budowlane w podłożu, elementy budowlane w zmiennej strefie wodnej narażonej na działanie siarczanów o stężeniu do 1500 mg/l SO_4^{2}	C 30/37	16	F3	XC4, XA2, XD2	16632DK0	461,-
Betony na elementy w środowisku umiarkowanie i silnie chemicznie agresywnym (zbrojone elementy budowlane w podłożu, elementy budowlane w zmiennej strefie wodnej narażonej na działanie siarczanów o stężeniu do 1500 mg/l SO_4^{2}	C 35/45	16	F3	XC4, XA3, XD3	17732DK0	471,-
Beton szczelny (narażony na kontakt z wodą) w środowisku nieagresywnym chemicznie	C 35/45	16	F3	XC4, XA1, XD2, XM1	17632MK0	477,-
Beton do hal przemysłowych i garaży podziemnych, umiarkowane lub duże obciążenie ścierające	C 30/37	16	F3	XC4, XF1, XA1, XD2, XM2	56372D24	453,-
Betony na posadzki narażone na bardzo duże obciążenia ścierające	C 35/45	16	F3	XC4, XF1, XA1, XD2, XM3	57376D24	465,-

1) klasa betonu deklarowana po 56 dniach trwardnienia
2) przykładowe numery receptur
produkcja na CEM I 42,5 + 25 zł/m^3
produkcja na CEM III 42,5 + 20 zł/m^3

Beton towarowy

BERGER BETON Sp. z o.o.

Beton wg normy PN-EN 206					Właściwości betonu / Ceny w PLN/m³	
Właściwości Zastosowanie	Klasa wytrzymałości	Uziarnienie	Konsystencja	Klasa ekspozycji	Przyrost wytrzymałości umiarkowany[1] dodatnie temperatury powietrza, umiarkowane wydzialanie ciepła, standardowy czas szalowania	
Budownictwo wiejskie					Nr receptury[2]	zł/m³
Posadzki obiektów inwestorskich wewnątrz lub zadaszone na zewnątrz, pod podściółką, zadaszone posadzki magazynowe bez działania gnojówki	C 25/30	16	F3	XC4	55372D24	454,-
Utwardzenia dziedzińca, drogi wiejskie	C 25/30 C 25/30	16 8	F3 F3	XC4, XF2	15932MO4 15931MO4	453,- 460,-
Kanały, zbiorniki gnojówki, wysokie zbiorniki gnojówki wolnostojące, średnia lub duża odporność na ścieranie	C 30/37	16	F3	XC4, XA2, XD2, XM2	16632DKO	456,-
Silos do zakiszania pasz	C 35/45	16	F3	XC4, XF4, XA3, XD3	17932DO4	471,-
Stoły paszowe	C 35/45	16	F3	XC4, XF1, XA3, XD3, XM3	17732DKO	476,-
Betony lekko zagęszczające się					Nr receptury[2]	zł/m³
Na posadzki, stropy, fundamenty wewnątrz obiektów	C 20/25	16	F6	XC3	14262MK4	442,-
Na posadzki, stropy, fundamenty na wewnątrz obiektów z dużą odpornością na przenikanie wody	C 25/30	16	F6	XC3	15262MK4	452,-
Ściany, ściany zewnętrzne, zewnętrzne elementy budowlane z dużą odpornością na przenikanie wody	C 25/30	16	F3	XC4	15332MK4	442,-
Mieszanki łączące do elementów budowlanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów z dużą odpornością na przenikanie wody	C 25/30	8	F3	XC4	15331MK4	458,-
Ze zbrojeniem rozproszonym z włókien stalowych na posadzki, fundamenty wewnątrz i na zewnątrz obiektów z dużą odpornością na przenikanie wody (cena bez włókna)	C 25/30	16	F6	XC4	55362D24	460,-
Betony samozagęszczajqce się – SCC					Nr receptury[2]	zł/m³
Na zewnętrzne elementy budowlane przy umiarkowanym nasyceniu wodą	C 30/37	16	SF1	XC3, XF1, XA1	564A2MK4	485,-
Na zewnętrzne elementy budowlane przy wysokim nasyceniu wodą	C 35/45	16	SF1	XC4, XD2, XF1, XA1	574A2MK4	502,-
Betony do szczególnych zastosowań					Nr receptury[2]	zł/m³
Beton architektoniczny	C 25/30	16	F3	XC4	85332MK4	484,-
	C 30/37	16	F3	XC4, XF1, XA1	86532MK4	497,-

1) klasa betonu deklarowana po 56 dniach trwardnienia
2) przykładowe numery receptur
produkcja na CEM I 42,5 + 25 zł/m³
produkcja na CEM III 42,5 + 20 zł/m³

Pompy do betonu

Podział wg zasięgu/wysokości masztu do:		26 m	32 m	42 m	52 m
WYNAJEM POMP					
Praca pomp do betonu rozliczana wg przepompowanej ilości Cena podstawowa za zlecenie (dojazd, powrót do 20 km)		410,00	490,00	650,00	910,00
Przepompowana ilość (na stanowisko/zlecenie)	0 do 12 m^3 ryczałt	450,00	660,00	960,00	1360,00
	12 do 25 m^3 ryczałt	560,00	780,00	1060,00	1560,00
	od 26 m^3 - za m^3	30,00	35,00	40,00	50,00
Min. ilość betonu przepompowana w ciągu godziny 20 m^3					
WYNAJEM POMP – NA GODZINY					
Praca pomp do betonu rozliczana godzinowo Cena podstawowa za zlecenie (dojazd, powrót do 20 km)		Godzina pracy pompy			
Praca na budowie stawka godzinowa: całkowity czas od przyjazdu do wyjazdu z budowy		450,00	530,00	710,00	970,00
ŚWIADCZENIA SPECJALNE (nie podlegające rabatowaniu)					
Dodatkowy przewód rurowy - za 1 mb rury lub węża wg. dostępności		20,00	20,00	20,00	20,00
Transport rur lub węża na budowę do 20 km		700,00	700,00	700,00	700,00
Zmiana stanowiska pompy na budowie – każdorazowo (nie dotyczy wynajmu pompy ze stawką na godziny)		Połowa stawki godzinowej			
Brak możliwości wymycia pompy na budowie i usunięcia resztek betonu		200,00	200,00	200,00	200,00
Dodatek za pompowanie betonów specjalnych (grys, zbrojenie rozproszone stalowe) na m^3		6,00	6,00	8,00	10,00
Dodatek za pracę w niedzielę i dni wolne (ryczałt) pod warunkiem dostępności		Do uzgodnienia			
Dodatek za sobotę oraz za godziny pracy w nocy od 20:00 do 06:00 pod warunkiem dostępności		100,00	150,00	300,00	500,00
Spóźniona rezygnacja z zamówienia w dniu zamówienia (ryczałt)		2 godziny pracy pompy			
Rozdzielacz obrotowy montaż / demontaż		Na zapytanie / wg uzgodnień			

WARUNKI NAJMU

- Klient zobowiązany jest do zapewnienia: właściwego dojazdu, utwardzonego miejsca postoju dla samochodu z pompą oraz możliwości bezpiecznego opuszczenia placu budowy
- Do złożenia i rozłożenia koniecznych przewodów rurowych i węży klient zapewnia do dyspozycji wystarczające siły pomocnicze
- Na początek pompowania zlecaniodawca zapewnia wystarczającą ilość mleczka cementowego
- Zleceniodawca zapewnia dostęp do wody na budowie oraz miejsce do czyszczenia pompy
- Pompy o wysięgu większym niż 32 m według producenta nie powinny być przedłużane
- Podane ceny są cenami netto bez podatku VAT w złotych polskich.

Laboratorium

BERGER BETON Sp. z o.o.

Nr	Świadczenia/usługi laboratoryjne	Ceny w PLN (bez VAT-u)
	Badania świeżego betonu	
L1	Opracowanie receptury betonu przy podanych parametrach wyjściowych	4500,00
L2	Pobranie mieszanki betonowej, wykonanie 3 próbek do badania wytrzymałości na ściskanie	250,00
L3	Normowe przechowywanie próbek betonowych / 1 szt. przez okres dojrzewania	30,00
L4	Analiza świeżego betonu (próba płukania – przesianie)	500,00
L5	Określenie konsystencji wg metody stożka Abramsa lub metody stolika rozpływowego	150,00
L6	Określenie wskaźnika w/c	400,00
L7	Badanie zawartości powietrza w masie betonu	200,00
L8	Określenie temperatury świeżego betonu	30,00
L9	Rejestracja rozwoju temperatury hydratacji w betonowych elementach budowlanych	na zapytanie
L10	Próba przydatności betonu towarowego (konsystencja, gęstość, zawartość powietrza, wraz z wykonaniem, składowaniem i badaniem 3-6 kostek)	1300,00
L11	Próba przydatności betonu drogowego (konsystencja, gęstość, zawartość powietrza, wraz z wykonaniem, składowaniem i badaniem 6 kostek do badania wytrzymałości na ściskanie oraz 3 belek do badania wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu)	2000,00
L13	Badanie mrozoodporności betonu wraz ze świadectwem badania.	4500,00
	Badania betonu związanego	
L15	Badanie wytrzymałości na ściskanie na próbkach sześciennych lub walcowych (bez próbek uzyskanych metodą wiercenia) wraz ze świadectwem badania na każdą sztukę	60,00
L16	Obróbka powierzchni próbek przez cięcie, szlifowanie lub wygładzanie	na zapytanie
L17	Badanie wytrzymałości na ściskanie na próbkach wierconych wraz ze świadectwem badania na każdą sztukę	60,00
L19	Badanie wodoszczelności próbek ze świadectwem badania	1200,00
L20	Badania nieniszczące (młot udarowy wg metody E.Schmidta) ze świadectwem badania (na powierzchnię badaną z 10 wartościami mierzonymi)	450,00
L21	Wystawienie świadectwa badania (za sztukę)	80,00
L22	Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu i wytrzymałość na ściskanie na gotowej do badania beleczce 4x4x16cm na każdą serię dla zaprawy/jastrychu/cementu	300,00
	Badania świeżego betonu	
R1	Inżynier (na godzinę)	600,00
R2	Technolog (na godzinę)	400,00
R3	Laborant (na godzinę)	250,00
R4	Pojazd laboratoryjny (za km) dodatkowo stawka kosztowa za osobę odpowiednią dla stanowiska badań	2,50

Ogólne warunki dostaw betonu towarowego

KALKULACJA CEN:
Wszystkie ceny w niniejszym cenniku są cenami netto bez podatku VAT i dotyczą 1 m^3 zagęszczonego betonu. W podanych cenach zawarty jest koszt transportu w wysokości 60 zł/m^3 na odległość do 15 km.

DOSTAWY MAŁYCH ILOŚCI:
Przy dostawie poniżej 8 m^3 betonu na samochód koszty dostawy liczy się jak za 8 m^3.

CZAS ROZŁADUNKU:
Maksymalny czas rozładunku wynosi 5 minut na 1 m^3. Czas rozładunku liczony jest od momentu przyjazdu na budowę. Przy przekroczeniu tego czasu naliczane są dodatkowe koszty w wysokości 70 zł za każde rozpoczęte 15 min. Równocześnie firma Berger Beton Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za mogący nastąpić, w wyniku wydłużenia czasu rozładunku, początek procesu wiązania betonu.

DODATEK ZA NADGODZINY:

praca w sobotę		18,-zł/m^3, min. 450 zł
dodatek wieczorny	18:00 – 22:00	8,-zł/m^3
dodatek nocny	22:00 – 06:00	18,-zł/m^3, min. 450 zł

Niedziela i dni świąteczne wg uzgodnień.

UTYLIZACJA RESZTEK BETONU:
Koszt usługi recyklingu niewykorzystanego betonu wynosi 240,-zł/m^3

DODATEK SEZONOWY ZIMOWY:
W okresie od 15.11 do 15.03 następnego roku naliczany jest dodatek w wysokości 15,-zł/m^3

GRZANIE BETONU : 25,- zł/m^3

WYDRUK PROTOKOŁÓW MIESZANIA: 8,- zł/m^3

ZBIORCZA DEKLARACJA ZGODNOŚCI: 100 zł

DODATKOWE DOMIESZKI DO BETONU:
Ceny za środek wg naszego wyboru wynoszą:
Opóźniacz: 15,-zł na godzinę opóźnienia na 1 m^3.
Dla wszystkich rodzajów betonu dostarczanych w konsystencji F1 nie jest gwarantowany czas opóźnienia.
Zmiana konsystencji wg wytycznych dla betonu z wykorzystaniem plastyfikatorów:
- zmiana konsystencji o jeden stopień 15,- zł/m^3
- zmiana konsystencji o dwa stopnie 25,- zł/m^3
- inne dodatki wg uzgodnień.

Zastosowanie w produkcji środków zamawiającego: 10,- zł/m^3
Dozowanie w produkcji włókien zamawiającego: 12,- zł/m^3
W wypadku dodatków zamawiającego wygasają nasze zobowiązania gwarancyjne.
Brak możliwości opłukania betonomieszarki na budowie: 200,- zł

ZAMÓWIENIA:
Zamówienia powinny być składane na minimum 24 godziny przed terminem realizacji. Przy większym zapotrzebowaniu należy termin uzgodnić z nami na kilka dni przed dostawą.

REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA:
Rezygnacja z zamówienia betonu w dniu planowanego betonowania – 30 zł/m^3, min. 450 zł

PRZY KAŻDYM ZAMÓWIENIU NALEŻY PODAĆ:
- Ilość betonu i godzinę dostawy
- Klasy wytrzymałości, ekspozycji i konsystencji
- Numer receptury.

ODMOWA ODBIORU:
W przypadku odmowy odbioru dostarczonego betonu niezawinionej przez firmę Berger Beton Sp z o.o., lub też częściowego odbioru dostarczonego betonu, dostawę uważa się za zrealizowaną i podlegającą zafakturowaniu. W przypadku możliwości skierowania betonu na inną budowę obciążamy zamawiającego kosztami z tego wynikającymi.

DORADZTWO:
W przypadku pytań związanych z technologią betonu jak i innych problemów nasi doświadczeni pracownicy są do Państwa dyspozycji.

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ:
Posiadamy sprawnie działający system Zakładowej Kontroli Produkcji wg PN-EN 206+A2:2021-08.

USŁUGI LABORATORYJNE:
Ceny podane na str. 9 cennika
Laboratorium wykonuje także badania gruntów i mas bitumicznych. Ceny na zapytanie.

OPŁATA ŚRODOWISKOWA:
Doliczana do każdego m^3 w wysokości 1,00 zł/m^3.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany opłaty w przypadku wzrostu ceny uprawnień do emisji CO_2 w systemie EU ETS powyżej 90 EUR za tonę.

Zastrzega się możliwość zwiększenia cen wynikających ze wzrostu kosztów środków wiążących i kosztów transportu.

DOSTAWY:
Dostawy odbywają się na podstawie ogólnych warunków dostaw i ogólnych warunków handlowych firmy Berger i stanowią integralną część niniejszego cennika.

Wraz z ukazaniem się niniejszego cennika tracą ważność wszystkie wcześniejsze cenniki.

Ogólne warunki handlowe
sprzedaży betonu towarowego

BERGER BETON Sp. z o.o.

Ogólne warunki handlowe sprzedaży betonu towarowego (OWH)
Poniżej określone warunki są integralną częścią każdej umowy sprzedaży betonu towarowego zawartej przez Berger Beton Sp. z o.o., zwany dalej Dostawcą. Umowę uznaje się za zawartą każdorazowo w przypadku jeśli Dostawca potwierdzi zamówienie lub przystąpi do jego realizacji. Niniejsze OWH obowiązują nawet jeżeli nie zostało to jednoznacznie określone w umowie, za wyjątkiem u mów zawieranych z udziałem konsumentów.

I. Oferta
Oferta Dostawcy bazuje na aktualnym cenniku. Za odpowiedni dobór rodzaju oraz ilości betonu odpowiedzialny jest wyłącznie Klient.

II.Dostawa I odbiór
1. Wydanie betonu następuje w zakładzie Dostawcy lub też w innym miejscu uzgodnionym z Klientem. Jeżeli po zawarciu umowy miejsce dostawy, czas dostawy, ilość lub parametry betonu zostaną na życzenie Klienta zmienione, Klient ponosi wszystkie związane z tym koszty. Dokonanie zmiany w/w okoliczności powinno zostać zgłoszone nie później niż na 24 godziny przed planowanym terminem dostawy. W przypadku zmian zgłoszonych na krócej aniżeli 24 godziny przed planowanym terminem dostawy, Dostawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji dostawy bez żadnych konsekwencji.
2. Niedotrzymanie ustalonego terminu dostawy z powodu zwłoki, upoważnia Klienta do odstąpienia od umowy tylko wówczas, jeżeli wcześniej wyznaczył Dostawcy pisemnie stosowny termin dodatkowy, pod groźbą odstąpienia od umowy.
3. Klient akceptuje, iż wskazane przez Dostawcę terminy dostawy są terminami przybliżonymi i wzwiązku z tym mogą ulegać zmianom.
4. Osoba składająca zamówienie uznawana jest za uprawnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Klienta
5. W razie zaistnienia niezawinionych przez Dostawcę okoliczności uniemożliwiających lub opóźniających wykonanie dostawy, jest on upoważniony do przedłużenia terminu dostawy o czas wystąpienia tych okoliczności, bądź też do częściowego lub całkowitego odstąpienia od umowy. Za okoliczności, o których mowa powyżej uważa się w szczególności: zmiany przepisów prawa, przeszkody spowodowane czynnikami politycznymi lub gospodarczymi, awarie, strajki, braki niezbędnych surowców lub paliw, opóźnienia w transporcie oraz inne przeszkody w utrzymaniu produkcji występujące zarówno u samego Dostawcy, jak i u jego kooperantów, o ile nie można było w porę ich przewidzieć i uniknąć.
6. Skutki podania nieprawidłowych bądź niepełnych danych w zamówieniu oraz zmiany w ich treści powstałe przy przekazywaniu drogą telekomunikacyjną obciążają wyłącznie Klienta.
7. Przy dostawach wykonywanych przy użyciu transportu Dostawcy, Klient zobowiązany jest zapewnić możliwość bezpiecznego i zgodnego przepisami prawa dotarcia pojazdu transportującego na miejsce dostawy i jego opuszczenia. Powyższy warunek uważa się za spełniony jeśli Nabywca zapewni możliwość dotarcia na miejsce rozładunku po odpowiednio utwardzonej drodze dojazdowej przystosowanej do poruszania się przez ciężkie pojazdy. Jeżeli wspomniane wymaganie nie zostanie spełnione Dostawca może:
   a) odmówić dokonania dostawy do umówionego miejsca, żądając wskazania miejsca wyładunku spełniającego opisane powyżej wymogi,
   b) dokonać dostawy do u mówionego miejsca na wyłączne ryzyko Klienta.
   c) odstąpić od umowy.
8. Klient odpowiada za wszystkie ewentualne szkody spowodowane brakiem spełnienia przestanek wskazanych w pkt 7, nawet jeżeli nie są one bezpośrednio przez niego zawinione.
9. Wyładunek betonu powinien nastąpić niezwłocznie po dotarciu do miejsca dostawy (1 m^3 w ciągu najwyżej 5 minut) i z zachowaniem bezpieczeństwa dla pojazdu.
10. Osoba kierująca wyładunkiem i potwierdzająca przyjęcie dostawy uznawana jest za uprawnioną do działania w imieniu i na rzecz Klienta.
11. W razie odmowy przyjęcia lub braku możliwości wyładunku towaru, Klient zobowiązany jest pokryć wynikające z tego straty oraz szkody, niezależnie od zapłaty uzgodnionej ceny towaru.
12. O ile inaczej nie ustalono, wszyscy klienci wymienieni w umowie odpowiadają solidarnie za zobowiązania powstałe z jej tytułu.

III. Strona ponosząca ryzyko.
W razie odbioru betonu z zakładu Dostawcy przy pomocy własnego transportu ryzyko związane z możliwym zniszczeniem lub utratą towaru przechodzi na Klienta w momencie zaladowania towaru na środek transporu Klienta. W przypadku dostawy betonu przy pomocy transportu Dostawcy na inne uzgodnione miejsce ryzyko związane z możliwym zniszczeniem lub utratą towaru przechodzi na Klienta w momencie zjazdu pojazdu przewożącego towar z drogi publicznej, w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, w celu dojazdu do miejsca dostawy lub wyładowania towaru w miejscu wskazanym przez Klienta.

IV. Rękojmia i gwarancja.
1. Dostawca gwarantuje, że towary wg asortymentu podanego w wykazie, który stanowi integralną część OWH, są wytwarzane, przechowywane i dostarczane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
2. Powyższe nie dotyczy towarów dostarczanych przez Dostawcę zgodnie z recepturą podaną przez Klienta (beton recepturowy). W przypadku realizacji zamówienia w oparciu o recepturę Klienta niewielkie odstępstwa od jej parametrów, nie będą uznawane za wadę w oparciu o którą przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji.
3. W odniesieniu do dostaw towaru dokonywanych na podstawie niniejszych Ogólnych warunków handlowych wyłączona jest rękojmia za wady. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy umów zawieranych z udziałem konsumentów.
4. Odpowiedzialność Dostawcy za zachowanie odpowiednich właściwości towaru kończy się w momencie zmiany przez Klienta jego składu przez dodanie wody lub domieszek, albo w przypadku zmieszania przez Klienta towaru z towarem pochodzącym od innego dostawcy lub jakiejkolwiek innej jego zmiany lub przetworzenia.
5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   a) końcowe właściwości betonu po zmianie składu mieszanki na życzenie odbiorcy;
   b) właściwości betonu w wyniku nieprawidłowego zagęszczenia mieszanki lub nieprawidłowej pielęgnacji betonu po wbudowaniu;
   c) utratę wytrzymałości, będącej wynikiem zamarznięcia betonu przed osiągnięciem wytrzymałości wstępnej;
   d) utratę właściwości betonu powstałą na skutek innych okoliczności niezależnych od Dostawcy
6. Próbki towaru będą uznane za dowód tylko wtedy, jeżeli pobrano je zgodnie z normami i w obecności przedstawiciela Dostawcy.
7. Stwierdzone wady dostarczonych towarów należy reklamować kierownikowi zakładu produkcyjnego Dostawcy, z którego pochodzi dostawa. Kierowcy, dysponenci i inni pracownicy nie są upoważnieni do przyjmowania reklamacji. Reklamację zgłoszoną ustnie lub telefonicznie należy potwierdzić pisemnie nie później niż w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia.
8. Braki ilościowe lub nieprawidłowości jakościowe, dostarczonego towaru widoczne gołym okiem lub też dostrzegalne przy dołożeniu należytej staranności należy zgłosić Dostawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 dnia od potwierdzenia odbioru towaru. W przypadku stwierdzenia powyższych okoliczności towar należy pozostawić w niezmienionym stanie w celu sprawdzenia stanu faktycznego przez Dostawcę. Inne braki oraz nieprawidłowości dostarczonego towaru z zamówieniem niedostrzegalne gołym okiem należy reklamować niezwłocznie po ich wykryciu nie później niż w terminie 3 dni.
9. Brak zgłoszenia, reklamacji, według powyższych zasad oznacza, że Klient nie zgłasza zastrzeżeń co do otrzymanego towaru oraz rezygnuje z uprawnień z tytułu rękojmi. Taki sam skutek następuje, jeżeli skład towaru został przez Klienta zmieniony przez dodanie wody lub domieszek, albo też towar został zmieszany z towarem pochodzącym od innego dostawcy lub w jakikolwiek inny sposób zmieniony albo odebrany przez Klienta z opóźnieniem.
10. Zakłada się fachowe obchodzenie się z towarem po jego przekazaniu Klientowi. Klient oświadcza, że akceptuje fakt, iż osiągnięcie założonych właściwości towaru zależy od sposobu obchodzenia się z nim na miejscu przez Klienta, na co Dostawca nie ma wpływu i za co odpowiedzialności nie ponosi.
11. W razie wystąpienia wad towaru zawinionych przez Dostawcę, Klient ma prawo według wyboru Dostawcy i po uzgodnieniu tego z Dostawcą, do wymiany towaru na wolny od wad lub obniżenia ceny. Dalej idące żądania, w szczególności wyrównania bezpośrednich lub pośrednich szkód spowodowanych przez wadliwy towar (w tym m.in. koszty przeprowadzonych na wytączne zlecenie Klienta badań lub napraw) są wykluczone.
12. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta od obowiązku terminowej zapłaty za zamówiony i dostarczony Towar. Dostawca posiada uprawnienie do wstrzymania się z realizacją reklamacji do czasu uregulowania przez Klienta wszystkich wymagalnych zobowiązań.
13. Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają z upływem 12 miesięcy od dnia wydania mu towaru przez Dostawcę.

V. Odpowiedzialność z innych powodów.
Inne roszczenia Klienta wobec Dostawcy lub działających na jego zlecenie podmiotów, poza wyraźnie wskazanymi w pkt. IV, są wykluczone, chyba że szkoda została spowodowana umyślnie lub na skutek rażącej niedbałości. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy umów zawieranych z udziałem konsumentów.

VI. Zabezpieczenie roszczeń.
1. Dostarczony towar pozostaje własnością Dostawcy do momentu uregulowania wszystkich, także nieprzewidzianych w umowie należności wynikających z dostawy. Do tego czasu Klient nie może przenieść własności lub zastawić dostarczonego towaru. Ewentualne wydanie towaru, którego własność nie przeszła na Klienta - osobie trzeciej możliwe jest wyłącznie za zgodą Dostawcy oraz pod warunkiem poinformowania nabywcy o przysługującym Dostawcy prawie własności towaru.
2. Klient może poddać towar obróbce lub przetworzyć go. Ewentualne przetworzenie towaru, którego własność nie przeszła na Klienta w ten sposób, że powstaje nowa rzecz ruchoma jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą Dostawcy pod rygorem nieważności pod rygorem nieważności. Dostawca staje się wtedy współwłaścicielem nowo wytworzonej rzeczy w stosunku, w jakim wartość użytego do jej wyrobu towaru Dostawcy pozostaje do wartości tej rzeczy. Klient powinien przechowywać na własny koszt wytworzone rzeczy z należytą starannością.
3. W razie zmieszania towaru Dostawcy z innym towarem w ten sposób, że powstaje jednorodny nowy towar, Dostawca staje się współwłaścicielem tego nowego towaru w stosunku, w jakim wartość użytego towaru Dostawcy pozostaje do wartości tego nowego towaru.
4. W razie wydania wytworzonych z towaru rzeczy ruchomych, których własność nie przeszła na Klienta, Klient zobowiązany jest poinformować nabywcę o prawie (współ-) własności Dostawcy.
5. Dla zabezpieczenia roszczeń Dostawcy, Klient odstępuje niniejszym Dostawcy wszystkie roszczenia względem podmiotów trzecich powstałe w przyszłości na podstawie odsprzedaży towaru Dostawcy lub wytworzonych z niego rzeczy w wysokości wartości towaru z pierwszeństwem przed pozostałą częścią swoich roszczeń.
6. Na wypadek, gdyby Klient sprzedał towar Dostawcy z innymi nie należącymi do Dostawcy towarami lub sprzedał wytworzone z towaru Dostawcy nowe rzeczy lub połączył towar Dostawcy z inną rzeczą ruchomą lub nieruchomością i przez to nabył określone roszczenia pokrywające także inne jego towary lub usługi, odstępuje niniejszym Dostawcy wszystkie powstałe z tego tytułu roszczenia w wysokości wartości użytego towaru Dostawcy z pierwszeństwem przed pozostałą częścią swoich roszczeń. To samo obowiązuje przy ustanowieniu hipoteki na nieruchomości powstałej przy udziale towaru Dostawcy do łącznej wysokości roszczeń Dostawcy. Dostawca przyjmuje niniejszym deklarację odstąpienia roszczeń Klienta na rzecz Dostawcy.
7. Na żądanie Dostawcy Klient powinien wykazać szczegóły swoich roszczeń i zawiadomić swoich dłużników o przeniesieniu ich na Dostawcę z żądaniem, aby spłata nastąpiła na ręce Dostawcy do wysokości jego roszczeń. Dostawca zastrzega sobie prawo do samodzielnego poinformowania o tym fakcie dłużników Klienta i żądania zapłaty, o ile Klient nie będzie terminowo wywiązywał się ze swoich zobowiązań wobec Dostawcy.
8. Klient nie może powstałych na jeden z wyżej wymienionych sposobów roszczeń w stosunku do dłużników przenieść na osoby trzecie, zastawiać, ani też uzgadniać z dłużnikami zakazu przenoszenia roszczeń.
9. Powyższe zabezpieczenia dotyczą wszystkich zobowiązań Klienta.
10. Klient ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Dostawcę o ewentualnym zajęciu lub naruszeniu praw Dostawcy przez osoby trzecie.
11. Klient przekaże Dostawcy wszystkie dokumenty niezbędne do dochodzenia roszczeń przysługujących Dostawcy względem podmiotów trzecich.
12. Jako wartość towaru Dostawcy, o której mowa jest w punktach powyżej, rozumie się cenę kupna wg rachunku powiększoną o 20%.

VII. Ceny I warunki płatności.
1. Ceny ustalane są na podstawie aktualnego cennika.
2. Podstawą dokonania płatności jest faktura VAT wystawiona przez Dostawcę.
3. Klient upoważnia Dostawcę do wystawienia faktur bez swojego podpisu.
4. W razie wzrostów kosztów własnych, szczególnie materiałów, energii lub paliw w okresie pomiędzy złożeniem oferty lub podpisaniem umowy, a jej wykonaniem, Dostawca jest uprawniony do odpowiedniej podwyżki cen.
5. Faktury i rachunki dostawcy należy regulować bezzwłocznie w pełnej wysokości, chyba że wcześniej ustalono inaczej. Niezależnie od okoliczności, o których mowa jest w zdaniu poprzednim należności wobec Dostawcy stają się natychmiast wymagalne, jeżeli Klient opóźnia się z uregulowaniem jakichkolwiek zobowiązań wobec Dostawcy lub/oraz znacząco zmniejszy się jego wiarygodność kredytowa, zaprzestanie spłat należności, złożony zostanie przeciwko niemu wniosek o ogłoszenie upadłości lub też wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony ze względu na brak wystarczających środków na zaspokojenie kosztów postępowania. Dostawca jest wówczas uprawniony do żądania zwrotu dostarczonego już towaru, zaprzestania dalszych dostaw lub uzależnienia ich realizacji od wpłacenia zaliczki lub innego zabezpieczenia, żądania wyrównania szkód spowodowanych niewykonaniem umowy oraz odstąpienia od umowy.
6. W razie opóźnienia w uregulowaniu zobowiązań Klient zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Nie wyklucza to dochodzenia innych roszczeń na zasadach ogólnych.
7. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w pkt. 5 Dostawca zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami windykacji jakie poniesie w celu uzyskania przeterminowanej należności.
8. Złożenie reklamacji nie powoduje zwolnienia z obowiązku płatności ani przedłużenia jej terminu.
9. Przyjęcie zapłaty czekiem lub wekslem uzależnione jest od zgody Dostawcy. Czek lub weksel musi być realizowany bez jakichkolwiek kosztów lub opłat obciążających beneficjenta.
10. Weksel może być w każdej chwili, także przed upływem terminu wykupu, nawet bez uzasadnienia zwrócony wraz z żądaniem zapłaty w innej formie.
11. Potrącenie należności przez Klienta jest dopuszczalne tylko za zgodą Dostawcy, chyba że należność została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądowym.
12. Jeśli Dostawca posiada kilka wymagalnych wierzytelności wobec Klienta bez względu na podstawę ich powstania, Dostawca decyduje o sposobie rozliczenia dokonanych przez Klienta płatności.

VIII. Miejsce wykonania umowy i właściwość miejscowa sądu.
1. Miejscem wykonania umowy jest zakład produkcyjny, z którego następuje dostawa, a miejscem płatności siedziba Dostawcy.
2. Właściwość miejscową sądu we wszystkich sporach związanych z nabyciem betonu oraz usług od Dostawcy, w tym także dla spraw wekslowych i czekowych jest siedziba Dostawcy.

IX. Postanowienia końcowe.
1. W razie stwierdzenia nieskuteczności jednego lub więcej postanowień umowy, nie powoduje to unieważnienia całości umowy ani pozostałych postanowień.
2. Jakiekolwiek odstępstwa od zawartych w mniejszym OWH postanowień wymagają pisemnej akceptacji Dostawcy pod rygorem nieważności.
3. W przypadku jeśli Klient posługuje się własnymi Ogólnymi Warunkami, to nie obowiązują one w ramach współpracy z Dostawcą.
4. Wraz z zawarciem umowy na dostawę betonu towarowego tracą moc wszelkie, wcześniej poczynione między Dostawcą i Klientem ustalenia będące w sprzeczności z zapisami niniejszych OWH.
5. W sprawach nie uregulowanych umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

BERGER

BETON

BERGER BETON SP. Z O.O.
ul. Szczecińska 11
PL-54-517 Wrocław
Tel. +48 71 3566-802
biuro@BergerBeton.pl